

B StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Mais

Características

BASELINE

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Sirene sem fios com um fecho de clipe para uma tampa personalizável com a marca

**Compatibilidade dos dispositivos****Verificar****Comunicação**

Tecnologia de comunicação Jeweller

Tecnologia de comunicação sem fios proprietária para transmitir comandos, alarmes e eventos.

Principais características:

- Comunicação bidirecional.
- Anti-sabotagem avançada.
- Encriptação em bloco com uma chave dinâmica.
- Notificações instantâneas.
- Controlo remoto e configuração nas apps Ajax.

Controlo remoto e configuração nas apps Ajax. >

Bandas de frequência

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

Depende da região de vendas.

Máxima potência radiada efetiva (ERP)

até 20 mW

Controlo automático da potência para reduzir o consumo energético e interferências rádio.

Modulação do sinal de rádio

GFSK

Alcance do sinal de rádio

até 1500 m

Entre o dispositivo e o hub (ou repetidor) num espaço aberto.

[Calcular o alcance da comunicação por rádio na instalação >](#)

Comunicação encriptada

Todos os dados armazenados e transmitidos estão protegidos por encriptação em bloco com uma chave dinâmica.

Salto de frequência

Para evitar interferências de rádio e inibição.

[Saiba mais >](#)

❖ Tecnologia de comunicação Wings

Tecnologia proprietária de comunicação via rádio para atualizar o firmware

Características principais:

- Comunicação bidirecional.
- Anti-sabotagem avançada.
- Encriptação em bloco com uma chave dinâmica.
- Os pacotes de dados são recarregados em caso de erros de transmissão.
- Controlo da entrega dos pacotes de dados.

Bandas de frequência

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

Depende da região de venda.

Alcance do sinal de rádio

até 900 m

Entre o dispositivo e um hub (ou um repetidor) num espaço aberto.

[Calcular o alcance da comunicação por rádio na instalação](#) >

Comunicação encriptada

Todos os dados armazenados e transmitidos estão protegidos por encriptação em bloco com uma chave dinâmica.

Salto de frequência

Para impedir interferências rádio e inibição.


[Saiba mais](#) >

Principais características

Tipo de alarme

acústico e LED

Sinal sonoro e LED.

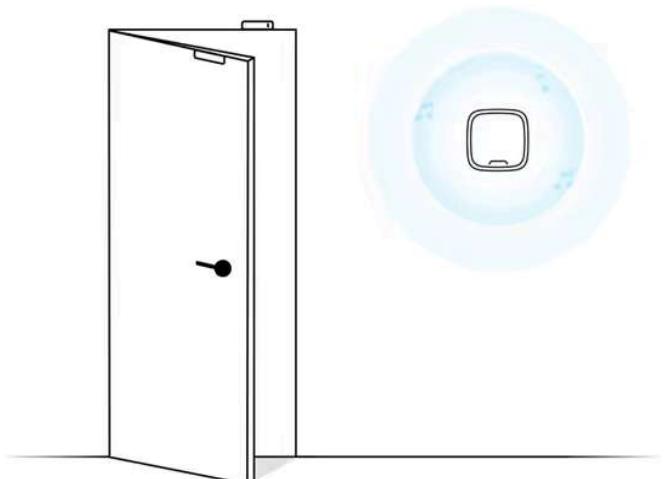

Tipo do dispositivo de alerta

tipo X

Fonte de alimentação externa, auto-alimentada e remota em conformidade com a norma EN 50131-6.

Volume do alarme

de 85 a 113 dB a uma distância de 1 m

Ajustado pelo PRO ou utilizador com direitos de administrador na app Ajax.

Duração do alarme

de 3 segundos a 3 minutos

A duração do alarme até 15 minutos só está disponível para sirenes com versão de firmware NA 5.60.4.14 ou Superior e com volume de alarme **Silencioso** ou **Alto**.

Ajustado pelo PRO ou utilizador com direitos de administrador na app Ajax.

Frequência do som da sirene

1,60–4,5 kHz

Tipo de saída acústica

tom

Indicação de eventos

- Alarmes.
- Atraso ao entrar/sair.
- Modo de segurança.
- Alteração do modo de segurança.
- Indicação pós-alarme.

Chime

A sirene emite um som especial para avisar que os detetores de abertura são acionados quando o sistema é desarmado.

Saiba mais >

Recomendações

A sirene foi criada para uma utilização no interior e no exterior. A altura de instalação recomendada é de 2,5 m e superior.

Tampa personalizável com marca própria

Brandplate

Os prestadores de serviços de segurança podem imprimir o seu logótipo e informações de contacto no painel dianteiro do alarme.

[Saiba mais >](#)



Recomendações

A Brandplate é vendida separadamente das sirenes de rua. Para efetuar uma encomenda, contacte o seu parceiro Ajax regional. Pode também compor um design para a tampa personalizável no construtor da Brandplate.

Proteção contra sabotagem

Alarme de tamper

Notificações de tentativas de abertura da carcaça da sirene.

[Saiba mais >](#)

Alarme do acelerómetro

Notificações sobre tentativas de mover ou agitar a sirene, ou de a descolar da superfície.

Proteção contra falsificação

autenticação do dispositivo

Deteção de perda de comunicação

após 36 seg

O tempo de deteção depende das configurações Jeweller ou Jeweller/Fibra.

Saiba mais >

Saiba mais

Bateria

4 × CR123A

Pré-instalada.

Tipo

Type C.

Duração da bateria calculada

até 5 anos

Saiba mais >

Intervalo de tensão de funcionamento da sirene

3,65–6,2 V_{DC}

Tensão de funcionamento nominal da sirene

6 V_{DC}

Consumo de corrente em repouso da sirene a tensão nominal

87 µA

Pico de consumo de corrente da sirene a tensão nominal

1 A

Quando a sirene toca no nível de volume Muito Alto.

Consumo médio de corrente da sirene a tensão nominal

0,3 A

Quando a sirene soa no nível de volume padrão. Independentemente do modo de armamento.

Capacidade total da bateria

6400 mAh

Tensão baixa da bateria

4,25 V_{DC}

Tensão de recuperação da bateria fraca

5,05 V_{DC}

Tensão da bateria no final da vida útil

3,65 V_—

O dispositivo está desligado.

Capacidade da bateria no final da vida útil

460 mAh

Fabricante

Huiderui

Fonte de alimentação opcional

Tensão de funcionamento da fonte de alimentação remota

6–20 V_—

Tensão nominal da fonte de alimentação remota

12 V_—

Consumo de corrente em repouso da sirene a tensão nominal

0,025 A

Consumo médio de corrente da sirene a tensão nominal

0,2 A

Quando a sirene soa no nível de volume padrão. Independentemente do modo de armamento.

Pico de consumo de corrente da sirene a tensão nominal

0,7 A

Quando a sirene soa no nível de volume Muito Alto.

Carcaça

Dimensões

200 × 200 × 55 mm



Peso

485 g

Intervalo da temperatura de funcionamento

de -25 °C a +60 °C



55 mm

Humidade operacional

até 95%

Classe de proteção

IP54

Cores

Preto



Branco



Conjunto completo

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Painel de fixação SmartBracket

Kit de instalação

4 × baterias CR123A (pré-instaladas)

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



StreetSiren DoubleDeck Jeweller



Informações adicionais

Conformidade com as normas

[Saiba mais >](#)

Manual do utilizador

[Saiba mais >](#)

Garantia

24 meses

[Saiba mais >](#)

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

[Subscrever](#)

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

👉 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



4.000.000



pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

Classificação 4.8

💡 Sugerir uma funcionalidade




[Produtos](#)

[Software](#)

Proteção contra intrusão
Videovigilância
Segurança contra Incêndio
Conforto e automatização
Todos os produtos
Serviços
Integrações de sistema
Produtos Ajax Ready
Protocolo Fibra com fios
Protocolos de rádio Ajax

Ajax Security System
Ajax PRO: Tool for Engineers
Ajax Desktop
Ajax PRO Desktop
Ajax TV
Ajax Translator PRO
Ajax Cloud Signaling
Cenários



Soluções

Histórias dos clientes
Soluções por tipo de instalação
Sistema comercial de deteção e alarme de incêndios
Solução sem fios de Grade 3
Atualizações e modernizações
Porquê Ajax
Como funciona Ajax

Assistência

Guias e Artigos
Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax
Calculadora de armazenamento de vídeo
Calculadora de dispositivos de vídeo
Calculadora da duração da bateria
Calculadora do alcance da comunicação via rádio
Configuradora de interruptores e tomadas
Calculadora de fonte de alimentação Fibra
Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações

Monitorização de alarmes de intrusão
Videovigilância e verificação visual de alarmes
Verificação de alarmes por áudio

Empresa

Blog
Sobre nós
Página de imprensa
Eventos
Carreira

Para parceiros

Para parceiros
Ajax Academy
Partner Portal

Ajax Next

Estudantes em CES 2026

Avaliações e feedback

 Portugal Política de Privacidade Comunicar uma vulnerabilidad Artigo técnico RGPD Declaração NDAA

Política de cookies Política Anti-Spam Acordo de Utilizador Final Garantia

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados