


Características

BASELINE

ocBridge Plus

Módulo recetor para ligar detetores Ajax a sistemas de segurança com fios e híbridos

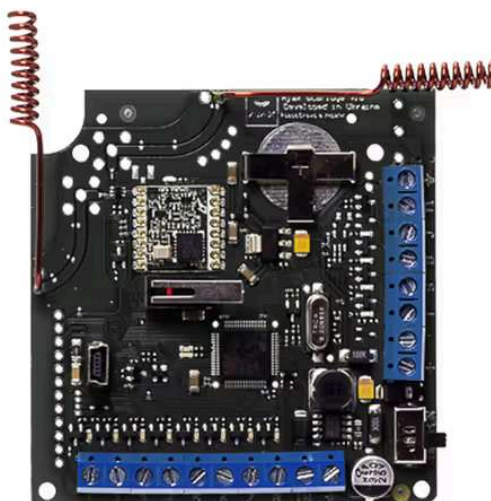

Classificação

Recetor de detetores sem fios

Método de instalação

Interior

Compatibilidade

Sistemas de segurança com fios e híbridos

Número de áreas de segurança

8

Número de áreas de serviço

4

Bucles

Número máximo de detetores

99

Dispositivos compatíveis

MotionProtect Jeweller

MotionProtect Plus Jeweller

CombiProtect Jeweller

DoorProtect Jeweller

FireProtect Jeweller

FireProtect Plus Jeweller

LeaksProtect Jeweller

Ajax SpaceControl Jeweller

GlassProtect Jeweller

Tempo de transmissão do sinal de alarme

0.15 s

Fonte de alimentação

Terminais +/-terra

Tensão da fonte de alimentação

8 - 14 V DC

miniUSB – 5 V (apenas para configuração)

Jeweller radio technology

Alcance de comunicação com os detetores

até 2000 m em espaço aberto

Comunicação de duas vias com os detetores

Bandas de radiofrequência:

866.0 – 866.5 MHz

868.0 – 868.6 MHz

868.7 – 869.2 MHz

(consoante a região de venda)

Potência de saída de RF auto ajustável

até 25 mW

Encriptação de bloqueio com base em algoritmo AES

Período de consulta do dispositivo

12-300 s

Saiba mais sobre o Jeweller >

Capacidade de ligação de antena externa

Sim

Funcionalidade de atualização de software

Sim

Intervalo da temperatura de funcionamento

Entre -10 °C e +40 °C

Humidade admissível

Até 90%

Anti-sabotagem

Proteção contra fraude

Deteção de bloqueios

Adulteração

Configuração e teste

Através de configurador para PC

[Transferir](#)

Versão de firmware atual

5.57.1.5

Atualize o firmware do ocBridge Plus através do configurador caso não consiga ligar dispositivos Ajax compatíveis ao módulo de integração.

Transferir a versão atual

Interface

miniUSB

Dimensões

95 × 92 × 18 mm

Peso

139 g

Conjunto completo

ocBridge Plus

Kit de instalação

Guia do utilizador

Certificações e conformidade com as normas



ocBridge Plus



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Saiba mais >

Manual do utilizador

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

Classificação 4.8

💡 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Conforto e automatização

Todos os produtos

Serviços

Integrações de sistema

Produtos Ajax Ready

Protocolo Fibra com fios

Protocolos de rádio Ajax

Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax TV

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Cenários



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

Soluções

Histórias dos clientes

Soluções por tipo de instalação

Sistema comercial de detecção e alarme de incêndios

Solução sem fios de Grade 3

Atualizações e modernizações

Porquê Ajax

Como funciona Ajax

Assistência

Guias e Artigos

Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax

Calculadora de armazenamento de vídeo

Calculadora de dispositivos de vídeo

Calculadora da duração da bateria

Calculadora do alcance da comunicação via rádio
Configuradora de interruptores e tomadas
Calculadora de fonte de alimentação Fibra
Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações


Monitorização de alarmes de intrusão
Videovigilância e verificação visual de alarmes
Verificação de alarmes por áudio

Empresa

Blog
Sobre nós
Página de imprensa
Eventos
Carreira
Ajax Next
Estudantes em CES 2026
Avaliações e feedback

Para parceiros

Para parceiros
Ajax Academy
Partner Portal

 Portugal [Política de Privacidade](#) [Comunicar uma vulnerabilidade](#) [Artigo técnico RGPD](#) [Declaração NDAA](#)
[Política de cookies](#) [Política Anti-Spam](#) [Acordo de Utilizador Final](#) [Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados