

ATS1170

Interface ATS e Leitor Wiegand


Vista Geral

O ATS1170 é um controlador para uma porta, com um interface compatível com leitores de controlo de acessos com o protocolo Wiegand. A unidade é considerada pelo sistema como uma Consola de Operação sem Visor (Non LCD RAS), e é instalada directamente no BUS RS485 do sistema ATS, podendo ser utilizado com leitor de controlo de acessos e/ou consola de arme/desarme através de cartão. Para aplicações especiais, pode ser alimentado externamente por uma fonte de 12 Vcc, de modo a garantir que mesmo em caso de quebra de comunicação com a central, possa ainda operar, em modo offline pois possui uma memória capaz de suportar os dados de 20 utilizadores.

Possui uma entrada para ligação de um botão de abertura de porta, e uma saída a colectador aberto para controlo de fechadura ou testa eléctrica

Instalação

O interface ATS1170, pode ser instalado dentro da central ATS ou em caixa apropriada. Possui um conjunto de DIP Switches com 4 posições para endereçar o interface entre 1 e 16.

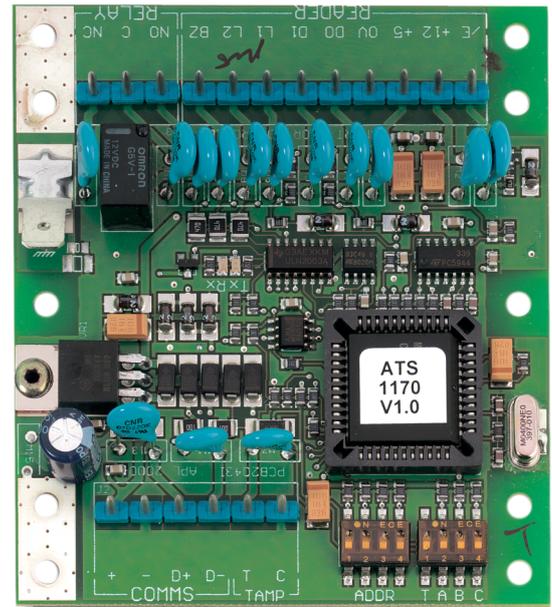

Detalhes

- Controlador de uma porta com memória para 20 utilizadores
- Ligação directa ao BUS RS485 (como uma consola de operação)
- Compatível com leitores com protocolo Wiegand
- Funcionamento stand-alone, com alimentação externa 12 VDC
- Entrada para botão de saída
- Equipado com relé para abertura de porta

ATS1170

Interface ATS e Leitor Wiegand

Especificações técnicas

Sistema

Distância máx. do leitor ao painel 1.5 km from control panel

Tipo de endereçamento DIP Switches

Nr. de coberturas incluídas No

Tecnologia

Tipo leitor Interface

Interface & ligações

Interface ATS RS-485, Wiegand

Tipo de conetor Faixa terminal

Entradas / saídas

Entradas Pedido de saída

Saídas Relé Aux. - Forma C, comuta até 1A @ 30 VDC

Operação

Teclado PIN No

Elétrica

Tensão de operação 10.5 to 13.8 VDC

Consumo de corrente 45 mA typical (no peripheral devices fitted)

Físico

Dimensões físicas 80 x 52 mm (W x H)

Tipo de Montagem Montagem em PCB

Ambiental

Temperatura de operação 0 to +50°C



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 10 September 2024 - 17:23