

Características

BASELINE

Hub 2 (4G) Jeweller

Painel de controlo sem fios com suporte para verificação de fotografias. Pode ser ligado através de Ethernet e de dois cartões SIM (2G/3G/LTE)



Compatibilidade dos
dispositivos

Verificar >

Capacidade

Dispositivos Ajax sem fios

até 100

Especificamente, até 10 sirenes ou teclados com sirene integrada e até 5 repetidores.

Mais sobre dispositivos ➤

Câmaras IP ou DVR

até 25

- Fácil de integrar com câmaras IP Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ e Uniview, e vídeo gravadores DVR.
- Compatibilidade com RTSP.

Saiba mais ➤

Utilizadores

até 50

- Qualquer número de utilizadores administradores dentro do limite do hub.
- Contas PRO para instaladores.

- Contas PRO para empresas de instalação e monitorização.
- Gestão de acesso para utilizadores.

Cenários de automatização

até 32

- Respostas a alarmes.
- Ações programadas.
- Reações de alteração do modo de segurança.
- Reações às alterações de temperatura.
- Reações às alterações de humidade.
- Reações às alterações na concentração de CO₂.
- Reações ao premir o Button.

Saiba mais 

Grupos de segurança

até 9

Saiba mais 

Divisões

Comunicação sem fios

Tecnologia de comunicação Jeweller

Tecnologia de comunicação sem fios proprietária para transmitir alarmes e eventos.

Principais características:

- Comunicação bidirecional.
- Anti-sabotagem avançada.
- Encriptação em bloco com uma chave dinâmica.
- Notificações instantâneas.
- Configuração remota através das apps Ajax.

Saiba mais 

Bandas de frequência

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

Depende da região de vendas.

Máxima potência radiada efetiva (ERP)

até 20 mW

Controlo de potência automático para reduzir o consumo energético e a interferência de ruído.

Modulação do sinal de rádio

GFSK

Alcance do sinal de rádio

até 2,000 m

Entre o hub e os dispositivos ligados (num espaço aberto).
O alcance máximo depende do dispositivo ligado.

Saiba mais 

Intervalo de consulta

de 12 a 300 segundos

Ajustado por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador nas apps Ajax.

Comunicação encriptada

Todos os dados armazenados e transmitidos são protegidos por encriptação em bloco com uma chave dinâmica.

Salto de frequência

Para evitar interferências rádio e a interceção do sinal rádio.

Saiba mais 

Tecnologia de comunicação Wings

Tecnologia de comunicação sem fios proprietária para transmitir verificações fotográficas.

Principais características:

- Comunicação bidirecional.
- Encriptação em bloco com uma chave dinâmica.
- Anti-sabotagem avançada.

- Recarregamento do pacote em caso de erros de transmissão.
- Verificação da entrega de fotografias.

Bandas de frequência

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

Depende da região de vendas.

Máxima potência radiada efetiva (ERP)

até 20 mW

Controlo de potência automático para reduzir o consumo energético e a interferência de ruído.

Alcance do sinal de rádio

até 1,700 m

Entre o hub e os dispositivos ligados (num espaço aberto).
O alcance máximo depende do dispositivo ligado.

Saiba mais 

Comunicação encriptada

Todos os dados armazenados e transmitidos são protegidos por encriptação em bloco com uma chave dinâmica.

Salto de frequência

Para evitar interferências rádio e a interceção do sinal rádio.

Saiba mais 

Recomendações

A tensão de funcionamento do dispositivo é de 110–240 V~.

O Hub está concebido apenas para instalação interior.

Canais de comunicação

Ethernet

1× tomada 8P8C



Até 100 Mbps.

Móvel

2x ranhuras micro-SIM

Frequências móveis

2G

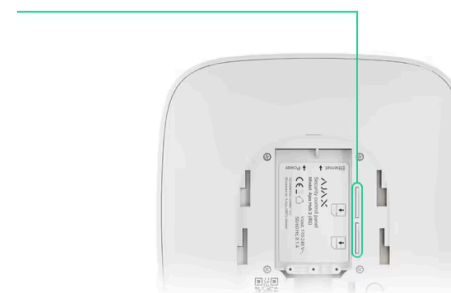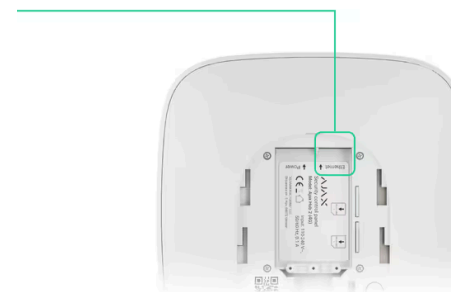

GSM900/DCS1800 (B3/B8)

3G

WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)

4G (LTE)

FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20

Comutação automática entre canais de comunicação

Comutação instantânea entre Ethernet e SIM

.Comutação instantânea entre redes 4G (LTE), 3G e 2G de um SIM.

A comutação entre cartões SIM demora até 4 minutos.

Fixação de prioridades dos canais de comunicação

1. Ethernet
2. Ligação móvel

Os canais de comunicação operam em paralelo para aumentar a

fiabilidade do sistema.

A maioria dos dados são transmitidos através de Ethernet.

Notificações


Tipos de notificação suportados

- Notificações push
- SMS
- Chamadas

Saiba mais >

Tipos de eventos

- Alarmes
- Avarias
- Alteração do modo de segurança.
- Eventos do sistema
- Alertas não relacionados com a segurança

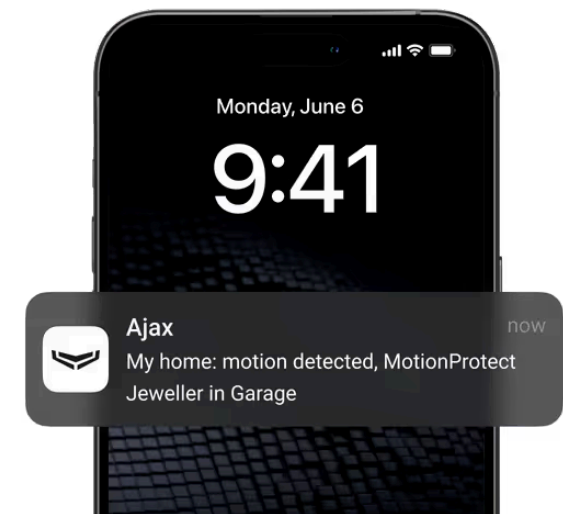

- Eventos dos dispositivos de automatização

Os tipos de notificação são configurados individualmente para cada utilizador.

Verificação fotográfica

Tipos de verificação fotográfica

- Fotos por alarme
- Fotos por cenário
- Foto por pedido
- Foto por programação

A funcionalidade **Foto por programação** está disponível para hubs com a versão de firmware OS Malevich 2.19 ou superior.

Mais sobre a foto por cenário ➤

Mais sobre a foto por pedido ➤

Mais sobre a foto por programação ➤

Tempo de entrega de fotografias

até 9 segundos

por predefinição.

Saiba mais 

Resolução fotográfica

até 640 × 480 pixéis

Depende do detetor.

Número de fotografias numa série

de 1 a 5 fotografias

Monitorização

Protocolos suportados

- SIA (DC-09)
- SurGard (Contact ID)
- ADEMCO 685

- Outros protocolos proprietários

Saiba mais ➤

Tipos de eventos

- Alarmes e eventos do sistema
- Coordenadas do botão de pânico
- Verificação fotográfica

Saiba mais ➤

Fonte de alimentação

Rede elétrica

110–240 V~, 50/60 Hz

Até 10 W de consumo de energia da rede elétrica.

Reserva

bateria recarregável integrada de íões de lítio de 3 Ah

Até 15 horas de funcionamento offline quando a Ethernet está desligada. A funcionalidade **Poupança de Bateria** permite prolongar a vida útil da bateria de reserva.

Saiba mais ➤

O hub tem uma bateria de 3 pinos. Para substituir a bateria do hub, utilize a mesma.

Saiba mais ➤

Alternativa

6 V₌₌

Ligado através de um alimentador alternativo 6V PSU (type A) que é vendido separadamente.

12-24 V₌₌

Ligado através de um alimentador 12-24V PSU (type A) que é vendido separadamente.

Saiba mais ➤

Anti-sabotagem

Alarme de tamper

O sistema recebe notificações acerca das tentativas de arrancar o dispositivo da superfície ou da remoção do mesmo do painel de fixação.

Saiba mais >

Proteção contra spoofing

autenticação do dispositivo

Salto de frequência

Os utilizadores e a empresa de segurança recebem as notificações em caso de inibição ou quando o hub perde a ligação com os dispositivos.

Saiba mais >

Carcaça

Dimensões

163 × 163 × 36 mm

Peso

362 g

Intervalo da temperatura de funcionamento

de -10°C a +40°C

Humidade de funcionamento

até 75%

Classe de proteção

IP20



Cores

Preto



Branco



Conjunto completo

Hub 2 (4G) Jeweller

Painel de fixação SmartBracket

Cabo de alimentação

Cabo Ethernet

Kit de instalação

Cartão SIM (depende da região de vendas)

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



Hub 2 (4G) Jeweller



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Manual do utilizador

Saiba mais >

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Produtos

Proteção contra intrusão
Videovigilância
Segurança contra Incêndio
Conforto e automatização
Todos os produtos
Serviços
Integrações de sistema
Produtos Ajax Ready

Software

Para utilizadores

Soluções

Histórias dos clientes
Soluções por tipo de instalação
Atualizações e adaptações
Porquê o Ajax
Como funciona o Ajax

Assistência

Guias e Artigos
Conformidade com as normas

Ferramentas

Empresa

Blog
Sobre nós
Página de imprensa
Eventos
Carreira
Avaliações e feedback

Para parceiros

Para parceiros
Ajax Academy
Partner Portal

Subscrever

Subscreva os nossos emails sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
💬 Enviar pedido

[Ajax PRO: Tool for Engineers](#)

[Ajax Desktop](#)

[Ajax PRO Desktop](#)

[Ajax Translator](#)

[Cenários](#)



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

[Compatibilidade dos dispositivos](#)

[Ajax](#)

[Calculador de armazenamento de vídeo](#)

[Calculador de dispositivos de vídeo](#)


[Calculador da duração da bateria](#)

[Calculador do alcance da comunicação via rádio](#)

[Configurador de interruptores e tomadas](#)

[Calculador de fonte de alimentação Fibra](#)

[Todas as ferramentas Web](#)



Classificação

4.7

4.000.000

peessoas em todo o mundo protegidas pela
Ajax

[Comunicar um erro](#)

[Sugerir uma funcionalidade](#)



Portugal

[Política de Privacidade](#)

[Comunicar uma vulnerabilidad](#)

[Artigo técnico RGPD](#)

© 2025 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados

[Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#)

[Política Anti-Spam](#)

[Acordo de Utilizador Final](#)

[Garantia](#)