


Sirene


Guia de Instalação



1 Antes da instalação

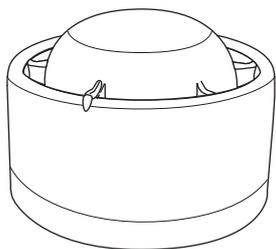

A instalação deve obedecer às normas locais vigentes em matéria de instalações e apenas deve ser realizada por um técnico devidamente habilitado.



Caso o dispositivo seja instalado numa superfície metálica, deverá ser considerada a utilização de um espaçador não metálico.




Este dispositivo contém componentes eletrónicos que podem ser danificados por descargas eletrostáticas. Tome as devidas precauções ao manusear placas eletrónicas.



Para garantir a operação correta, os produtos devem ser usados dentro das condições operacionais ambientais especificadas.

2 Componentes

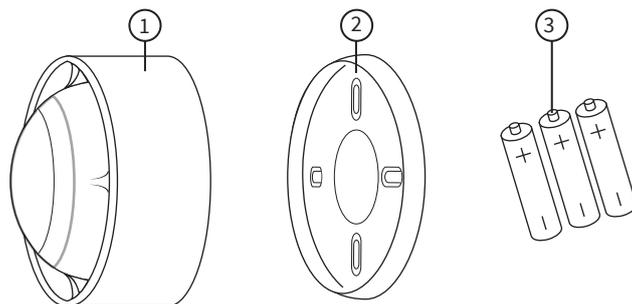


① Sirene ② Base de suporte

③ Baterias (não incluídas em algumas regiões*)

*Se as baterias não estiverem incluídas, utilize apenas baterias especificadas.


3 Remoção da base de suporte

- Remova a base de suporte rodando o dispositivo no SENTIDO CONTRÁRIO AO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO para libertá-lo da base.

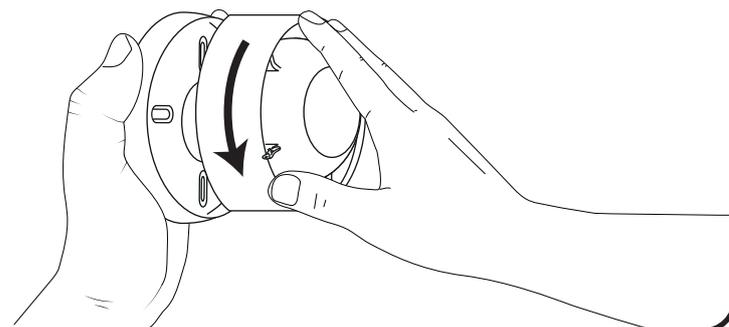


4 Fixação da base de suporte

- Se fixada numa parede ou no teto, devem ser utilizadas todas as quatro posições de fixação para ficar bem presa.
- Se existirem caixas elétricas, bastará utilizar duas posições de fixação.
- Utilize elementos de fixação adequados.

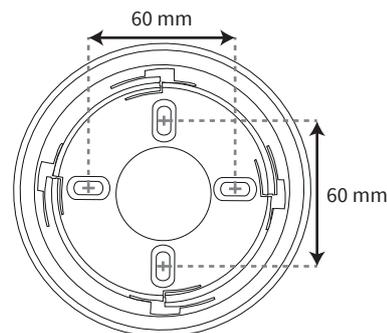

5 Colocação das baterias

- Ao colocar/substituir as baterias, respeite a polaridade correta, utilizando apenas baterias especificadas.

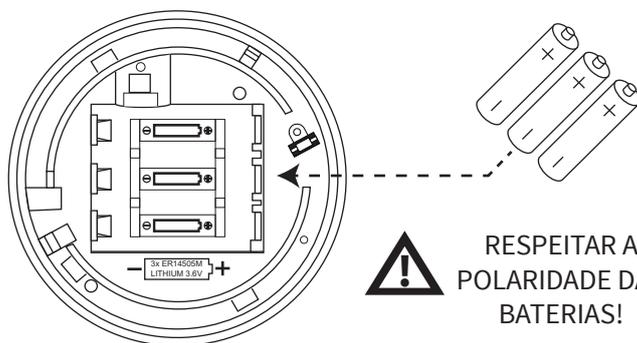

RESPEITAR A
POLARIDADE DAS
BATERIAS!

6 Configuração

O dispositivo deve agora ser adicionado (programado) ao painel de controlo.

Método 1

Alimentação do dispositivo



Método 2

Uso de íman



Método 3

Via computador




Consultar o Manual de Programação para obter informações completas sobre a programação.

SmartCell painel de controlo = TSD155 / SmartCell WZM = MK067


7 Liberação opcional do dispositivo

- O dispositivo dispõe de um mecanismo de bloqueio opcional.
- Remova a peça fina de plástico mostrada abaixo.
- Depois de bloqueado, o dispositivo poderá ser libertado com uma chave sextavada (Allen).

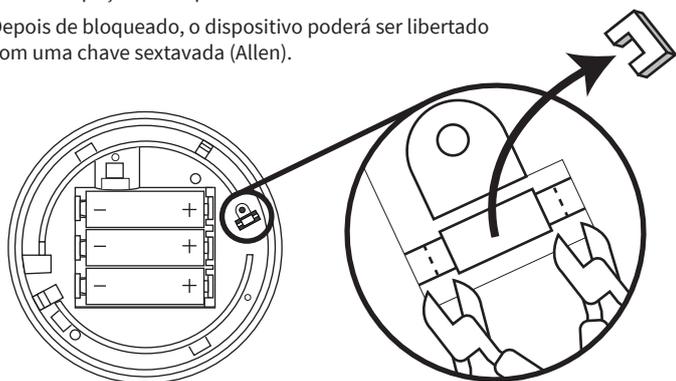


Libertação do dispositivo

- Se o dispositivo se encontrar fixado, será necessário uma chave Allen para o libertar.
- Pressione o mecanismo de bloqueio, inserindo a chave Allen, ou similar, na cavidade do dispositivo e empurrando-a (A).
- Em simultâneo, rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para libertá-lo (B).

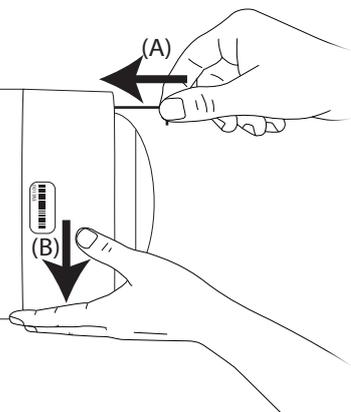

8 Concluir a instalação

- Volte a montar o dispositivo conforme mostrado abaixo.

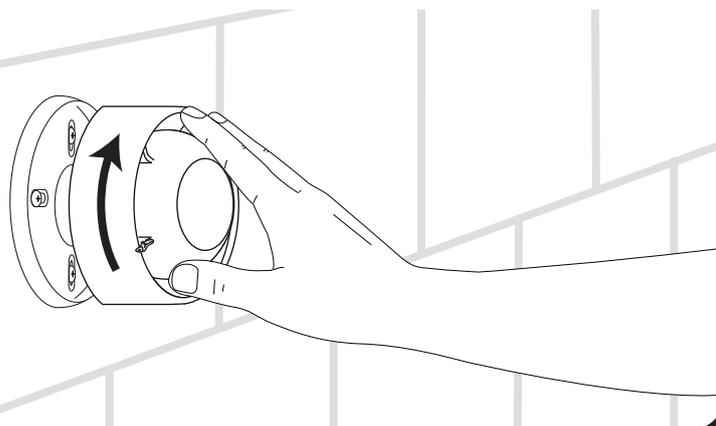

⚠ IMPORTANTE

- O dispositivo deve ser testado após a sua instalação e de acordo com os requisitos locais.
- O teste deve ser realizado apenas por um técnico devidamente habilitado.

Especificações

Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C
Temperatura de armazenamento	
Com baterias	-10 °C a +30 °C
Sem baterias	-10 °C a +55 °C
Humidade	0% a 95%, sem condensação
Localização	Tipo B: para uso interior / exterior
Classe IP	IP33
Alimentação	3 baterias de lítio-cloreto de tionila, de 3,6 V (ER14505M)(Fanso ou Titus)
ADVERTÊNCIA!	
■ Este é um produto para a segurança da vida. Utilize apenas baterias aprovadas pelo fabricante. Caso contrário, poderão ocorrer danos no produto.	
■ NÃO misture baterias de tipos diferentes ou baterias novas com velhas.	
■ Ao substituir as baterias, retire todas as baterias antigas antes de colocar as novas.	
Tensão de operação	2,7 a 3,65 V CC ---
Consumo de corrente	0,15 A máx.
Consumo de energia	0,38 W máx.
Frequência de operação	868 MHz
Potência de saída do transmissor	14 dBm / 25 mW
Protocolo de sinalização	X5
Saída da sirene	95 dB(A) a 1 m máx.
Para obter informações completas sobre a saída da sirene, consultar o documento «Dados da sirene» (MK103).	
Dimensões (Ø x D)	110 x 72 mm

Informações regulamentares

Fabricante	EMS Ltd. Technology House, Herne Bay, Kent, CT6 8JZ. Reino Unido
Ano de fabrico	Consultar a etiqueta do número de série do dispositivo
Certificação	CE 19
Entidade certificadora	0905
CPR DoP	0359-CPR-00428
Homologação com base nas normas	EN 54-3:2001, que incorpora as alterações n.ºs 1 e 2. Sistemas de deteção e de alarme de incêndio. Parte 3: Dispositivos de alarme de incêndio - Sirenes. EN 54-13: 2005. Sistemas de deteção e alarme de incêndio. Parte 13: Avaliação da compatibilidade dos componentes do sistema. EN 54-25:2008, que incorpora as retificações de setembro de 2010 e março de 2012. Sistemas de deteção e de alarme de incêndio. Parte 25: Componentes utilizando ligações radioelétricas.
Diretivas da União Europeia	A EMS declara que o equipamento de rádio do tipo sirene SmartCell está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade encontra-se disponível em www.mysmartcell.com



2012/19/UE (diretiva REEE): os produtos marcados com este símbolo não podem ser eliminados como lixo normal (ou indiferenciado) na União Europeia. Para uma reciclagem correta, devolva este equipamento ao fornecedor local aquando da compra de um novo equipamento equivalente, ou coloque-o num ponto de recolha designado para o efeito. Para mais informações, consultar www.recyclethis.info.
Elimine as baterias de modo ecológico, de acordo com as regulamentações locais.