SC-41-0200-0001-99


SmartCell Dispositivo de Dupla Entrada/Saída para Zonas de Fogo

Vista Geral

O dispositivo de Entradas /Saídas SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas duas entradas monitorizadas com resistência, duas saídas livres de potencial, e comunicação bidirecional 868 MHz.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.

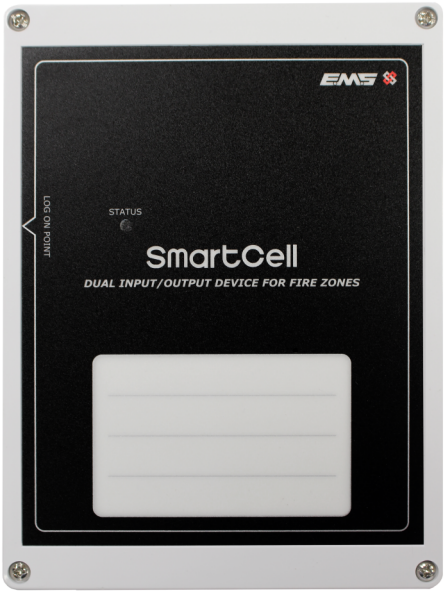

Detalhes

- Comunicação totalmente sem fios com o painel
- Fácil e rápida instalação
- Duas entradas monitorizadas com resistência
- Duas saídas livres de potencial
- Para ligação a dispositivos de incêndio remotos

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Dispositivo de Dupla Entrada/Saída para Zonas de Fogo

Especificações técnicas

Geral

Frequência wireless	868 MHz

Entrada

Quantidade de entradas	2
Tipo de entrada e operação	Entradas monitorizadas com resistência

Saída

Quantidade de saídas	2
Tipo de output e operação	Saídas livre potencial, 1 A a 30 VDC

Físico

Dimensões físicas	150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Peso líquido	0.45 kg
Tipo de montagem	Montagem em parede
Baterias	3 x Pilhas ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)

Ambiental

Temperatura de operação	-10 a +55°C
Temperatura de armazenamento	-10 a +30°C (com pilhas) -10 a +55°C (sem pilhas)
Humidade relativa	95% max. sem condensação
Ambiente	Interior

Regulamentação

Conformidade	CE
Certificação	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 8 February 2024 - 12:15