



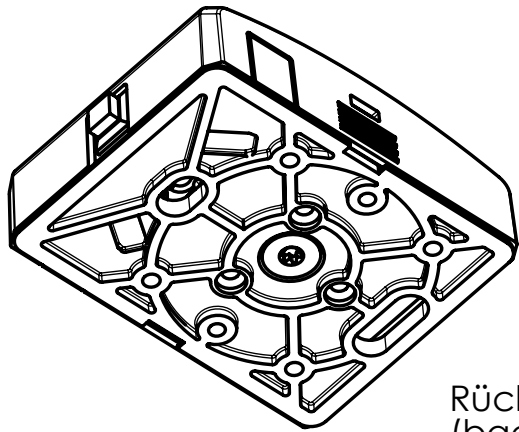


1:2

Rückseite
(back side)

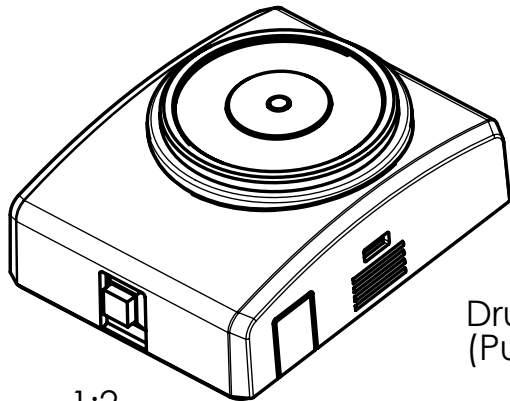


1:2

Drucktaster an der Unterseite
(Push-button underside)

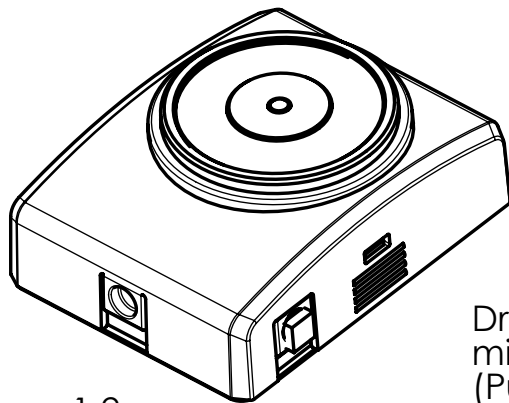

1:2

Drucktaster seitlich, Kabeldurchführung
mit Tülle an der Unterseite.
(Push-button on the side, cable
bushing with spout underside.)

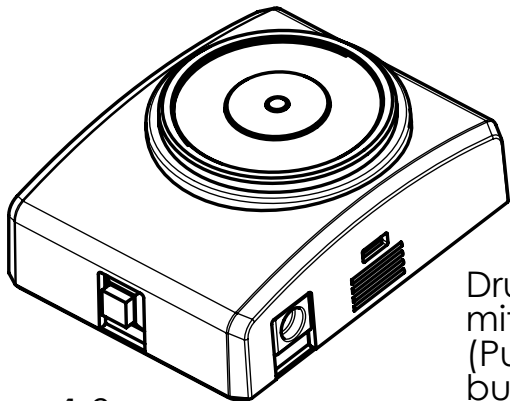

1:2

Drucktaster unten, Kabeldurchführung
mit Tülle an der Seite.
(Push-button underside, cable
bushing with spout on the side.)

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)





Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100%
(duty cycle)

Nennleistung: 2,2 W
(nominal power)

mit Unterbrecher-Drucktaster
(with breaker push-button)

Tülle lose mitgeliefert
(spout delivered loosely)

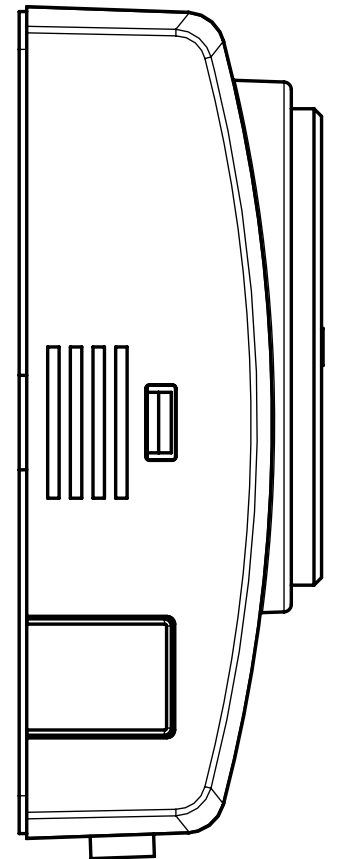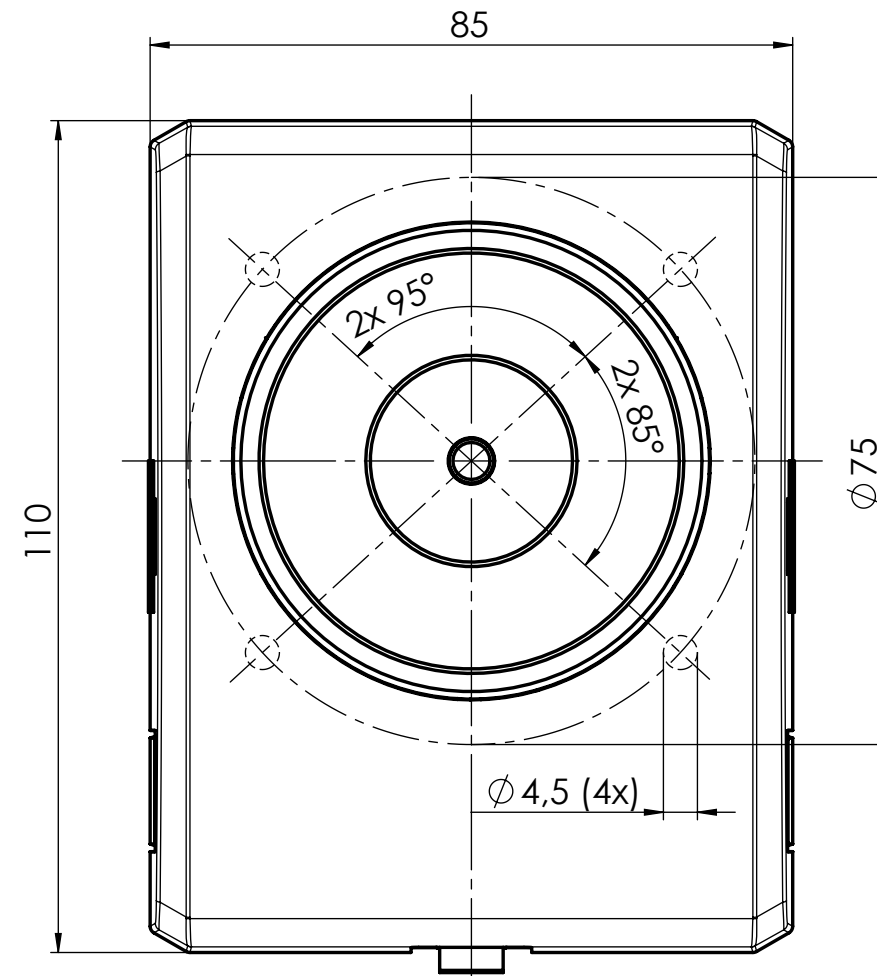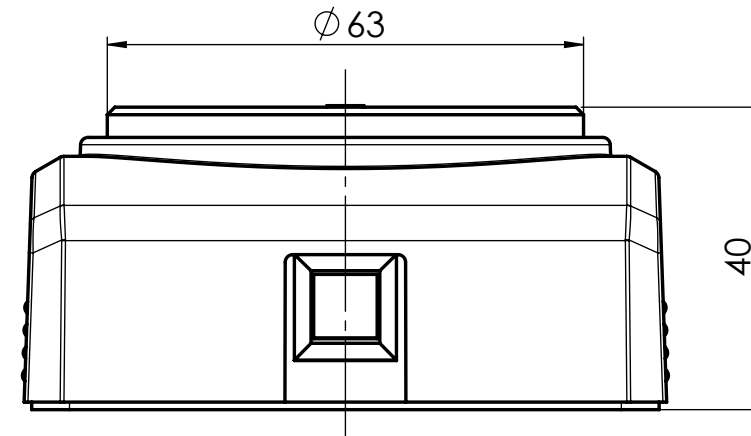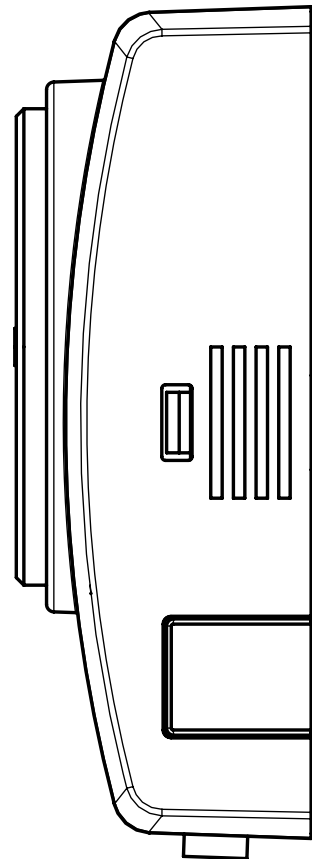

Projektionsmethode PROJECTION  ISO 128 1 (E)					Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm							
							Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm					
					Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1 : 1		Art.Nr. / MAT.-NO.			
					ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART					
						Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet					
					Bearb. DRAWN	09.11.16	bulj							
					Gepr. CHECK.	10.11.16	kerm							
									Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			Blatt / PAGE 1		
									GTR063000A17-O			1 Bl. / OF		
a	neu	12392	09.11.16	bulj					Ers. f. / REPL.		Format / SIZE A3		SolidWorks	
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME										