

SensoIRIS MCP150

Botoneira Manual

EN54-11/ 17

Descrição


A SensoIRIS MCP150, é uma botoneira manual com módulo isolador incorporado, desenhada para instalações de sistemas de alarme de incêndio endereçáveis que suportam o protocolo de comunicação TTE. A botoneira é alimentada a partir da central e pode ser controlada através do protocolo de comunicação.



Especificações Técnicas e Ambientais

Voltagem de Funcionamento	15 - 32VDC
Consumo sem comunicação (máx)	125µA@27VDC
Consumo com comunicação	160µA@27VDC
Consumo em modo Incêndio	3mA
Tipo de Elemento de Trabalho	reajustável (flexível)
Tipo, de acordo com EN54-11	A
Calibre do fio para os terminais	0.4mm ² - 2.0mm ²
Temperatura de Funcionamento	-10°C até +60°C
Resistência à Humidade Relativa.	(93 ± 3)% @ 40°C
Proteção	IP40
Peso	~175g
Dimensões	90x90x57mm
Material (plástico), cor	ABS, vermelho

CE 15
1293
DoP No: 027
1293-CPR-0473
EVPU: N.B.1293



Embalagem

• **Caixa de embalagem** - Kit de 1 unidade SensoIRIS MCP150 e 1 ferramenta especial para teste e reset; dimensões: 96x96x65 mm.

• **Caixa de cartão** - 48 kits SensoIRIS MCP150, dimensões 486x295x196 mm

Gama de Produtos Compatíveis

- **IRIS** - Central de Incêndio Endereçável, 4 Loops, 96 zonas
- **IRIS PRO** - Central de Incêndio Endereçável, caixa metálica, 4 Loops, 96 zonas
- **SIMPO** - Central de Incêndio Endereçável, 2 Loops, 48 zonas
- **SensoIRIS Programmer** - Ferramenta de Programação Endereçável
- **Tampa Protetora de plástico** - Opcional para proteção adicional do elemento de trabalho


Contactos:

SensoIRIS MCP150


Botoneira Manual

EN54-11/ 17

Esquemas de Ligação

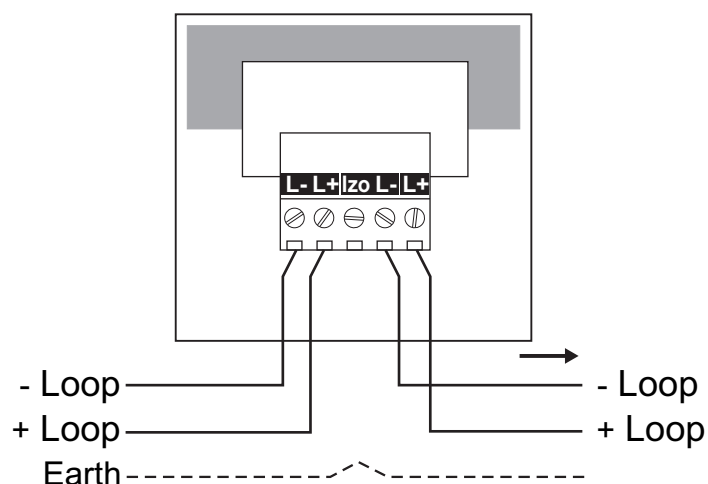

Sem módulo isolador incorporado

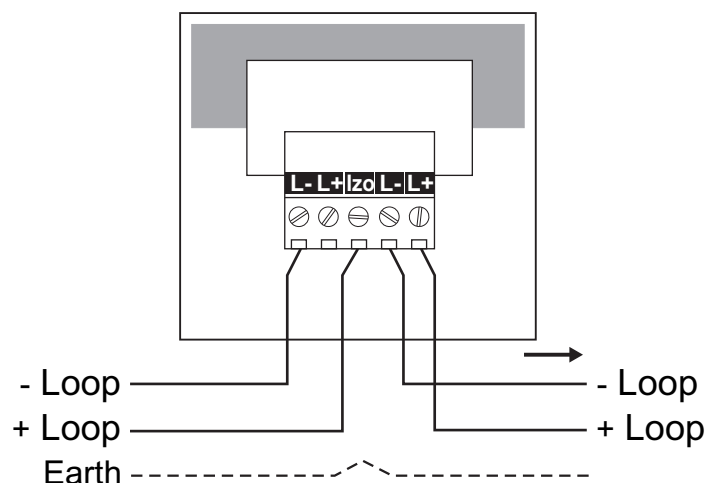

Com módulo isolador incorporado

Contactos: