

LENX

LX-IP-D2AIR28

LX-IP-D2AIR40

Câmara Dome Network

Lente Fixa 2MP



- Scan Progressivo CMOS 1/2.8"
- 1920 x 1080@30fps
- Lente fixa 2.8 mm/4 mm
- 3D DNR
- Alcance IV até 30m
- IP67, IK10

Modelo disponível:

LX-IP-D2AIR28 (lente fixa 2.8mm)

LX-IP-D2AIR40 (lente fixa 40mm)

lente fixa 2.8 mm



lente fixa 4 mm



LENX

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	LX-IP-D2AIR28	LX-IP-D2AIR40
Câmara		
Sensor de imagem	Scan progressivo CMOS 1/2.8"	
Iluminação mínima	Cor:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) 0.028Lux @(F2.0, AGC ON)	
Velocidade do obturador	1/3 s a 1/100, 000 s	
Obturador lento	Sim	
Auto-Iris	Não	
Dia e Noite	Filtro de corte IV	
Redução do Ruído Digital	3D DNR	
WDR	DWDR	
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 355°, inclinação: 0° a 70°, rotação: 0° a 355°	
Lente		
Comprimento focal	2.8 mm	4 mm
Abertura	F2.0	
Focagem	Fixa	
FOV	horizontal FOV 114.8 °, vertical FOV 62 °, diagonal FOV 1 35.5	horizontal FOV 86 °, vertical FOV 46.5 °°, diagonal FOV 102.5
Montagem de lente	M12	
IV		
Alcance IV	Até 30m	
Comprimento de onda	850 nm	
Compressão standard		
Compressão de vídeo	Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG	
Tipo H.264	Perfil principal/Alto perfil/Perfil Linha de Base	
Tipo H.265	Perfil principal	
Vídeo Bit Rate	32 Kbps a 8 Mbps	
Conjunto de recursos inteligentes		
Região de interesse	1 região fixa para main stream	
Imagem		
Resolução máxima	1920 × 1080	
Main Stream Max. Frame Rate	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	
Sub-stream Max. Frame Rate	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)	
Melhoria de imagem	BLC, 3D DNR	
Configurações de imagem	Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, com balanço de brancos ajustável pelo software do cliente ou pelo browser da web	
Switch Dia/Noite	Automático, programado, dia e noite	




LENX

Rede	
Disparar alarme	Deteção de movimento, alarme tamper, login ilegal
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Funções gerais	Anti-flicker, pulsação, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água
Versão firmware	V5.5 .70
API	ONVIF (PROFILE S), ISAPI
Visualização ao vivo simultânea	Até 6 canais
Utilizador/Host	Até 32 utilizadores 3 níveis: Administrador, Operador e Utilizador
Cliente	Lenx Video, LenxAPP
Web browser	IE8 +, Chrome 31.0 44, Firefox 30.0 51, Safari 8.0+
Interface	
Comunicação interface	1 RJ45 10M/100M porta Ethernet autoadaptável
Geral	
Condições de funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), humidade: 95% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VDC ± 25%, 5.5 mm plug de energia coaxial PoE (802.3af, classe 3)
Consumo de energia e de corrente	12 VDC , 4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 3 6 V a 57 V), 0.2 A a 0.1 A, Máx: 6 .5 W
Nível de proteção	IP67, IK10
Material	Tampa frontal: plástico , tampa traseira e suporte: metal
Dimensões	Câmara: Ø111 mm × 82.4 mm 4.4" × 3.2" Com caixa: 134 mm × 1 34 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
Peso	Câmara: aproximadamente 400 g (0.9 lb.) Com caixa: aproximadamente 600 g (1.3 lb.)

LENX

DIMENSÕES

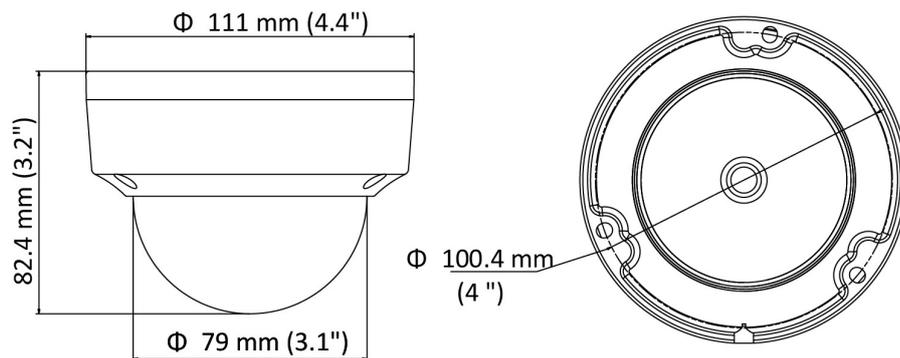

ACESSÓRIOS



LX-1259ZJ
Montagem no teto inclinado



LX-1271ZJ-110
Montagem suspensa



LX-1272ZJ-110
Montagem na parede



LX-1272ZJ-110B
Montagem na parede



LX-1258ZJ
Montagem na parede



LX-1276ZJ-SUS
Montagem de canto



LX-1280ZJ-DM18
Caixa de junção



LX-1250ZJ
Proteção de chuva



LX-1253ZJ-M
Proteção de chuva