

MAG2M

Central de Alarme de Incêndio Convencional

EN54-2/4

● Descrição

MAG2M é uma central de deteção e indicação de incêndio convencional certificada pela EN54-2/4, com 2 zonas fixas. Até 20 (32 Series SensoMAG) detetores de incêndio podem ser ligados a cada zona. Número ilimitado de botoneiras pode ser ligado a cada zona.

MAG2M situa-se em caixa de metal compacta. Central de fácil instalação e manutenção, funcionamento diário intuitivo.

Central adequada para uso residencial, pequenos e médios escritórios com área protegida até 1000m².


Central com várias versões linguísticas disponíveis para o painel frontal.



1293-CPD-0173

● Especificações técnicas e ambientais

Fonte de alimentação principal.	~230 ± 10%
Frequência	50/ 60Hz
Back-up Bateria	1 bateria, 12V/ 7Ah
Disponibilidade de energia	0.7A
Falha consumo fonte de alimentação principal.	50mA
Saídas (<i>circuito de sirene no módulo de controle PCB</i>)	2; 24V/ 0.3A fuso
Saída, Relé FALHA	1; 3A@120VAC; 3A@60VDC
Saída, Relé FOGO.	1; 3A@120VAC; 3A@60VDC
Saída auxiliar	24VDC/ 0.3A fuso
Zonas fixas.	2
Detetores por zona / máx. número de detetores	32/ 64
Painéis frontais multilíngues.	SIM
Temperatura de funcionamento.	0°C a +40°C
Resistência à humidade relativa	(93 ± 3)% @ 40°C
Peso (sem bateria)	~2.7kg
Dimensões da caixa metálica.	200x290x80mm

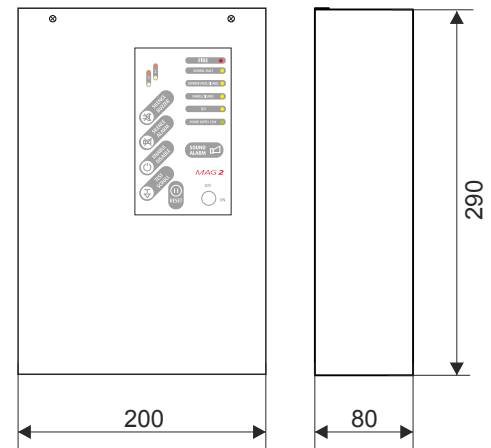

● Gama de produtos compatíveis

- **SensoMAG Series** - Detetores convencionais
- **SF105, SF110, SF200, SF300** - Sirenes convencionais

● Contactos:

MAG2M

Central de Alarme de Incêndio Convencional

EN54-2/4

● Informação da embalagem

- **Embalagem única** - 1 MAG2M, dimensões 330x221x85mm
- **Caixa com 5** - 5 MAG2M, dimensões 520x225x338mm

● Idiomas disponíveis

- English
- German
- Portugal
- Estonian
- Italian
- Dutch
- French
- Finnish
- Bulgarian
- Turkish
- Spanish
- Hebrew

● Contactos: