

TVGP-M01-0801-DOM-W

Câmara TruVision Dome Smart IP 8MP/4K, H.265+, 30 m IR, lente 2.8 mm, branco

Vista Geral

As câmaras TruVision Dome IP da série M utilizam a mais recente tecnologia de compressão de vídeo H.265+ para trazer imagens de alta-definição e de última geração para o mercado da videovigilância em massa. Com resoluções de vídeo de 2 Megapixel a 4K, estas câmaras IP representam um dispositivo de videovigilância flexível para responder a qualquer necessidade. Equipadas com tecnologia avançada e capacidade de processamento de sinais, capturam eficazmente vídeo em condições desafiantes.

As câmaras vão além da deteção de movimento padrão com capacidades de alarme melhoradas, incluindo deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão e características de deteção facial. Com a sua característica inteligente pessoa/veículo, a câmara pode ignorar movimentos irrelevantes ou eventos VCA que conduzirão automaticamente a um menor consumo de armazenamento e a uma recuperação mais rápida de eventos de vídeo relevantes.

As câmaras TruVision utilizam tecnologia de compressão H.265+ e/ou H.264 com capacidade de triple-streaming, o que facilita a gestão da utilização da largura de banda. A gravação para um cartão MicroSD local (não incluído) protege os dados em caso de perturbações na rede.



Detalhes

- Resolução máxima: 8MP/4K (3840 × 2160)
- Classificação de pessoas/veículos
- Vídeo Inteligência: deteção de intrusão, deteção de cruzamento de linha, deteção de face
- Iluminação IR até 30 m
- Compressão H.265+
- Protocolos abertos ONVIF Profile G, S, T
- Gravação até 256 GB em cartão SDHC

TVGP-M01-0801-DOM-W

Câmara TruVision Dome Smart IP 8MP/4K, H.265+, 30 m IR, lente 2.8 mm, branco

Especificações técnicas

Geral	
Tecnologia	IP
Video standard	NTSC, PAL
Modos de display	Visualização Corredor, Espelho, ROI (Região de interesse)
Máscara de privacidade	Yes
Compatibilidade de software	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Câmera	
Dimensão do sensor	1/2.8"
Resolução máx	8 MPX (4K)
Varredura do sensor	Progressivo
Tipo de sensor	CMOS
Tempo de obturador	1/3 to 1/100,000 s

Desempenho de iluminação	
Tipo WDR	True WDR
WDR	120 dB
Redução digital de ruído	3D DNR
Dia / noite	True Day/Night
Filtro IR motorizado	Sim
Sensibilidade de cor	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Infravermelho (IR)	Sim
Alcance IR	Up to 30 m
Comprimento de onda IR	850nm

Codificação	
Streams de vídeo	3
Compressão de stream principal	H.264, H.265, H.265+
Compressão sub stream	H.264, H.265, MJPEG
Compressão de terceira stream	H.264, H.265
Taxa bit vídeo	32 to 8 Mbps
Resoluções de stream principal	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160
Resoluções de Sub Stream	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Resoluções de terceira stream	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Resolução máx. @ fps	3840 x 2160 @ 20 fps

Lente	
Tipo de lentes	Fixa
Distância focal	2.8 mm, horizontal FoV 107°, vertical FoV 57°, diagonal FoV 128°
f-stop	F1.6
Auto iris	Não

Rede	
Interface de rede	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integração	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Protocolos de rede suportados	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Áudio	
Compressão de áudio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Entrada áudio	1 input (line in), two-core terminal block , max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ
Saída áudio	1 output (line out), two-core terminal block , max.output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω

I/O Alarme	
Entradas de alarme	1
Saídas de alarme	1 output (max. 12 VDC, 30 mA)
Ligações I/O Alarme	Terminal block

Armazenamento	
Suporte de armazenamento local	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Capacidade máx. de armazenamento	256 GB

Vídeo inteligência	
Acionador de Alarme	Erro HDD, HDD cheio, Login ilegal, Conflito de endereço IP, Detecção de movimento, Desligado da rede, Sabotagem de vídeo
ROI	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Vídeo análise	Detecção avançada de movimento, Detecção de face, Detecção de intrusão, Detecção cruzamento de linha, Motion detection
Opções de inteligência	Person/vehicle detection on motion, line crossing and intrusion detection

Elétrica	
Tensão de operação	12 VDC, 0.5 A, PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.2 to 0.15 A
Consumo de energia	max. 7.5 W

Físico	
Dimensões físicas	Ø110.8 × 84.7 mm Ø4.4 × 3.3 in.
Peso líquido	530 g 1.1 lb.
Peso do envio	720 g 1.6 lb.
Cor	Branco
Material	Alumínio
Fator de Forma	Dome

TVGP-M01-0801-DOM-W

Câmara TruVision Dome Smart IP 8MP/4K, H.265+, 30 m IR, lente 2.8 mm, branco

Ambiental


À prova de vandalismo	Sim
Classificação de impacto	IK10
Ambiente	Exterior
Temperatura de operação	-30 to +60°C -22 to +140°F
Humidade relativa	<95% noncondensing
Classificação IP	IP67

Regulamentação

Conformidade	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Housing Câmara	TVD-BS-2C	Cúpula Transparente para Domes Plásticas- TruVision Série 11/31
Suportes & Montagem	DR-RWM-AD	Suporte Adaptador Dome TruVision a Suporte DR
Suportes & Montagem	TVD-BB1-W	
Suportes & Montagem	TVD-CB3B-W	
Suportes & Montagem	TVD-CBW-W	Suporte de montagem na parede TruVision compatível com bases pendentes TruVision brancas TVD-CBx-W
Suportes & Montagem	TVD-PPB-W	

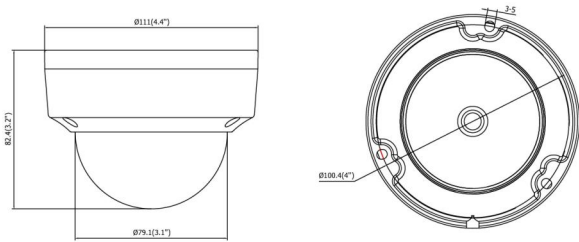

Unit: mm (Inch)



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 2 September 2024 - 10:21